



Walk Free

Patch Holter a 3 canali

Walk Free è stato progettato per offrire massima discrezione, comfort e qualità diagnostica, in un unico dispositivo leggero, compatto e completamente senza cavi. Durante la fase di applicazione, la connessione Bluetooth consente di visualizzare in tempo reale le tracce per una corretta preparazione dell'esame.



SENZA CAVI E SENZA ELETTRODI PROPRIETARI

Il design compatto elimina completamente l'uso di cavi. L'utilizzo di elettrodi standard, facilmente reperibili e semplici da applicare, garantisce maggiore comfort per il paziente, costi ridotti e una gestione più agevole per il personale sanitario.



ULTRALEGGERO E DISCRETO

Con un peso inferiore a 30 grammi, Walk Free è tra i dispositivi più compatti della sua categoria. Pensato per un utilizzo quotidiano, garantisce libertà di movimento in ogni contesto.



REGISTRAZIONE PROLUNGATA

Walk Free consente il monitoraggio ECG su 3 canali fino a 9 giorni consecutivi. La protezione IP54 lo rendono adatto anche a utilizzi prolungati in ambienti non ospedalieri.

Due modalità d'uso per flussi di lavoro su misura

Modalità Stand-alone con CubeHolter

Una soluzione locale e centralizzata, ideale per studi medici, cardiologie ambulatoriali o reparti dove tutto il flusso – dalla preparazione alla refertazione – avviene nella stessa sede.


Il dispositivo viene preparato tramite software CubeHolter sulla workstation locale, consegnato al paziente per il monitoraggio e poi restituito per lo scarico e l'analisi. Tutto il processo avviene via USB in modo semplice e sicuro.



Modalità Web con Device Web Manager + ECGWebApp Holter

Questa modalità si basa su una piattaforma distribuita e accessibile via browser, pensata per strutture che richiedono massima flessibilità. Il registratore viene preparato ovunque tramite Device Web Manager, mentre l'analisi e la refertazione avvengono da remoto su ECGWebApp Holter.

Questa soluzione è ideale per ospedali, cliniche o scenari in telemedicina, consente di separare le fasi operative e ottimizzare tempi e risorse.

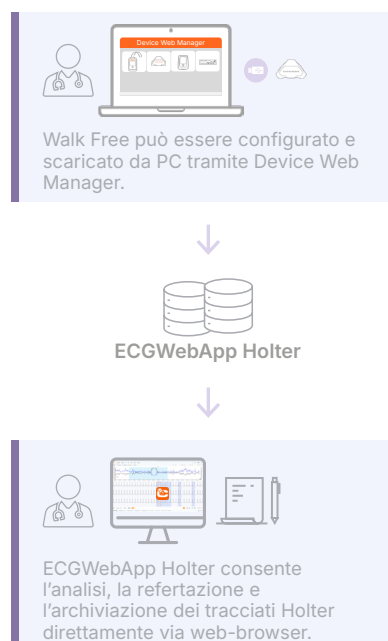

Specifiche tecniche

Derivazioni	3 derivazioni
Caratteristiche convertitore	16 bit, 250 S/s
Risoluzione dell'ampiezza	2,5 μ V
Risposta di frequenza	0,1 (0,05) – 70 Hz
Riconoscimento pacemaker	Presente
IP Rating	IP 54B
Durata massima di registrazione	Fino a 9 giorni/24 ore al giorno con una batteria
Alimentazione	1 batteria alcalina, 1,5 V, formato AAAA (Mini, LR61/E96)
Trasferimento dati	USB 2.0 e Bluetooth 4.0
Interfaccia utente	3 LED (verde, giallo, rosso) per visualizzare lo stato della batteria
Dimensioni	71,5 × 46 × 14,7 mm circa
Peso	30 g circa